PAVIMENTI ▸ Interni

FINITURA PROTETTIVA ANTIUSURA
Fornace Bernasconi (anche per manutenzione ordinaria)
SATINATO, lucido **DIAMANTE**, opaco **WOPLUS NO-LUX** (a scelta)
- Puro su pavimento asciutto
- Stendere uniformemente con straccio o mocio
- Resa: ca. 10 mq/L.

AGGRAPPANTE LIVELLANTE x1 · 2h · x1
Cera di Base *Fornace Bernasconi*
- Puro su pavimento asciutto
- Stendere uniformemente con pompa nebulizzatrice, pennello
- Resa: ca. 10 mq/L.

ANTIMACCHIA *Fornace Bernasconi*
- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello
- Resa: ca. 8 mq/L.

IDROREPELLENTE ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA
Fornace Bernasconi Resa: ca. 6 mq/L.
- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello

DISINCROSTANTE FORTE DECALCARIZZANTE
Fornace Bernasconi Puro o diluito (max 1 : 5)
- Spandere e frizionare con spazzolo **(NO METALLO)**
- Risciacquare con acqua.

STUCCATURA *Es: Cotto Color*

IDROREPELLENTE ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA
Fornace Bernasconi Resa: ca. 4 mq/L.
- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello

MASSETTO
5 ÷ 10 cm con rete

POSA IN OPERA
a colla o a fresco

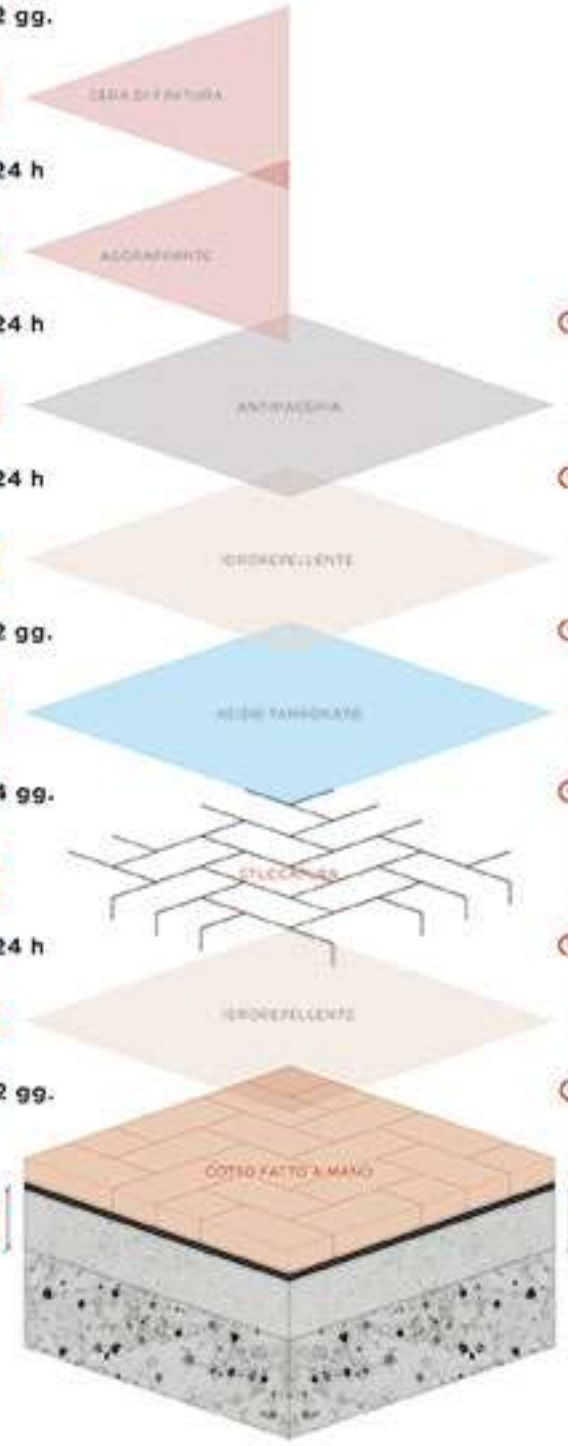

PAVIMENTI ▸ Esterni

ANTIMACCHIA *Fornace Bernasconi*
- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello
- Resa: ca. 8 mq/L.

IDROREPELLENTE ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA
Fornace Bernasconi Resa: ca. 6 mq/L.
- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello

DISINCROSTANTE FORTE DECALCARIZZANTE
Fornace Bernasconi Puro o diluito (max 1 : 5)
- Spandere e frizionare con spazzolo **(NO METALLO)**
- Risciacquare con acqua.

STUCCATURA *Es: Cotto Color*

IDROREPELLENTE ANTIUMIDITÀ ANTIMUFFA
Fornace Bernasconi Resa: ca. 4 mq/L.
- Puro su pavimento asciutto o uniformemente bagnato
- Spargere con pompa nebulizzatrice o pennello

POSA IN OPERA
a colla o a fresco

MASSETTO
5 ÷ 10 cm con rete
Pendenza 1,5/2%

⏱ Tempo di attesa tra un passaggio e l'altro

RUBRICA

- Per ottenere il miglior risultato estetico-funzionale attenersi alle tempistiche ed ai quantitativi indicati nella scheda.
- Tutti i prodotti indicati sono a base ACQUA e TRASPIRANTI. Gli stessi vanno passati su superfici asciutte o uniformemente umide.
- Possono essere utilizzati anche altri prodotti purchè traspiranti e non siliconici (non permettono la fuoriuscita dell'umidità di risalita).
  L'idrorepellente prefugante e tutti i materiali per trattamento possono essere anche a base solvente: quest'ultimi vanno passati su superficie completamente asciutta.
- Fornace Bernasconi non si assume alcuna responsabilità in caso di maricato o diverso utilizzo dei prodotti indicati, oltre che per la mancata manutenzione o per l'utilizzo di altri prodotti.

STUCCO IN TINTA

Fornace Bernasconi per la stuccatura delle fughe consiglia l'utilizzo di un premiscelato cementizio che ha una colorazione ed una grana adatta al cotto chiaro tipico di Castel Viscardo.

In alternativa possono essere utilizzati qualsiasi premiscelati colorati o neutri che si trovano in commercio purchè (a nostro avviso) abbiano una grana che si addice alla superficie del cotto fatto a mano.
La **resa media** dello stucco per una fuga di 3/4 mm su un mattone di spessore 2,5 cm è di ca. **3 Kg al mq**

COLORI DISPONIBILI

- **NOCCIOLA** 202
- **BIANCO** 001
- **GRIGIO ALPI** 602

MANUTENZIONE PAVIMENTO

INTERNO

Lavaggio con detergente neutro **CB90** *GEAL-CHIM*

Diluito 1:10

RISCIACQUARE CON ACQUA

Attendere asciugatura

CB08 PURO
oppure
CERA DI FINITURA
Fornace Bernasconi Diluito 1:2
SATINATO, lucido **DIAMANTE**,
opaco **WOPLUS NO-LUX**

ESTERNO

DISINCROSTANTE FORTE DECALCARIZZANTE
Fornace Bernasconi

Diluito 1:10

IDROREPELLENTE ANTIMUFFA ANTIUMIDITÀ
Fornace Bernasconi

ANTIMACCHIA
Fornace Bernasconi

Fornace Bernasconi

POSA IN OPERA E TRATTAMENTO PAVIMENTO IN COTTO FATTO A MANO

fornacebernasconi.com
info@fornacebernasconi.com

VISITA IL SITO

Via Vittorio Giuliani, 4 - 05014 Castel Viscardo TR
Tel. 0763.36.10.16